

SÉRIE 112

Coulissant aluminium sans rupture de pont thermique


DZA® est une gamme de coulissants traditionnels au sans rupture de pont thermique. Cette gamme permet de réaliser des fermetures de grandes dimensions jusqu'à 6 vantaux 3 rails.

CARACTÉRISTIQUES

- Grandes dimensions (chicanes anticycloniques)
- Gamme complète
- Grande souplesse de roulement grâce au système de rail rapporté sur joint souple
- Possibilité d'intégrer une jalousie au sein d'un vantail grâce à un profil d'intégration design.
- Dimensions maxi jusqu'à : L3500 x H2600mm et 160 kg / vantail
- Seuil PMR
- Galandage jusqu'à 4 vantaux sur 2 rails
- Verrouillage multipoints
- Intégration d'une moustiquaire grâce à un rail intégré au dormant
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*

DESIGN DROIT

CONFIGURATIONS

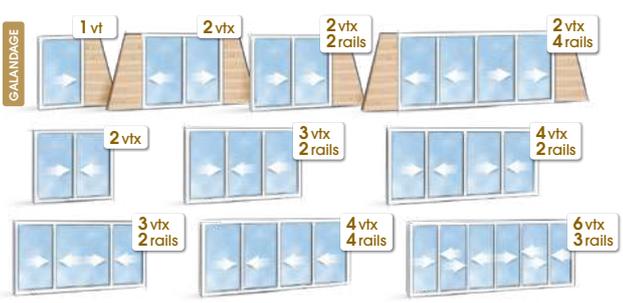

VERSION FACTORY SPIRIT®

Design Factory Spirit® : lignes droites et épurées sur tous les dormants et les ouvrants.

ASSEMBLAGE

- Dormants : - en coupe d'onglet par équerres à pion ou sertissage et collage
- en coupe droite sur 2 rails
 - Ouvrants : en coupe droite par vis dans alvéovis
- Toutes les pièces d'assemblage sont en aluminium ou inox

PERFORMANCES

- Étanchéité :**
Dimensions L1400 x H1400mm / Résultats AEV : **A*3 E*5B V*B5**
Coulissant 2 vantaux
Dimensions L2400 x H2150mm / Résultats AEV : **A*3 E*7B V*A3**
Coulissant 2 vantaux
- Acoustique :**
Vitrage 4/6/10 : Ra, tr = **33 dB**

DORMANT

- Dormant Tubulaire :**
- de forme droite sur l'intérieur et l'extérieur
 - possibilité de clipper bavettes et couvre-joints et rapporter des tapées pour reprise du doublage et des couvre-joints sur la face intérieure.

OUVRANT

- Latéraux et centraux de forme design et de section tubulaire, disponibles en version simple ou renforcée suivant la dimension et l'exposition de l'ouvrant.
- Les traverses permettent le montage en coupe droite par vis

VITRAGE

- Disponible en simple ou double vitrage
- Épaisseur de vitrage de 6 à 26 mm, montage portefeuille, hauteur de feuillure 20 mm, garniture d'étanchéité conforme au DTU 39

CHARIOT DE ROULEMENT

Galets 25mm sur roulement à aiguilles. Grande souplesse de roulement grâce au système de rail rapporté sur joint souple.

COUPES

Coulissant - 2 vantaux 2 rails
Factory Spirit®

