

SÉRIE 113P ✂

Porte alu traditionnelle sans rupture de pont thermique

La gamme DZAO® est conçue pour la fabrication de portes d'entrée traditionnelles sans rupture de pont thermique.

Grace à sa robustesse et à son design, elle permet une utilisation en porte d'entrée, en porte-fenêtre ou toute intégration dans une façade menuisée.

DESIGN INCURVÉ DZAO CLASSIC

DORMANT

Dormant tubulaire de 51mm de large avec possibilité de clipser la bavette et de rapporter des tapées pour la reprise du doublage.

OUVRANT

Ouvrant tubulaire de forme incurvée sur l'intérieur et l'extérieur en 55 et 58,4mm.

ACCESSIBILITÉ

Seuil PMR

VERSION CLASSIC®

Design incurvé avec un léger mouvement donnant une allure moderne aux profilés.


VERROUILLAGE

- Fermeture par serrure à 1, 2 ou 3 points.
- Fermetures pour gorge européenne avec quincaillerie dédiée

ASSEMBLAGE : en coupe d'onglet avec équerres pour gorge européenne uniquement.

CARACTÉRISTIQUES

- Robustesse et design
- Fabrication Française
- NF Profilé
- Serrure multipoints automatique
- Accessibilité PMR : seuil étanche
- Panneau ou Vitrage de 6 à 30mm
- Excellentes performances d'étanchéité
- Intégration de châssis composés
- Simplification des joints : gain de temps
- Béquille sans embase possible
- Thermolaquage par poudre : absence de déchet & COV
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*
- Large choix de couleurs & finitions exclusives by Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®

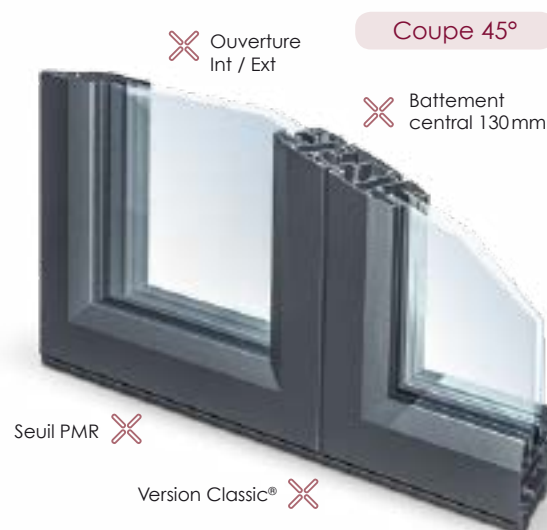

PERFORMANCES

Etanchéité :

Dimensions L1400 x H1400mm / Résultats AEV : **A*4 E*8A V*C5**
Porte fenêtre 2 vantaux

Dimensions L1300 x H2200mm / Résultats AEV : **A*4 E*9A V*A5**
Porte fenêtre 2 vantaux

Acoustique :

Vitrage **38/23** : Ra, tr = **36 dB**

Vitrage **4/6/10** : Ra, tr = **35 dB**

VITRAGE

Vitrages simples ou isolants de 6 à 30mm (50mm avec élargisseur) maintenu par 2 joints en EPDM et 1 parclose clippée d'une hauteur minimum de 21mm (fond de feuillure).



Profils SYSTEMES

Choisissez votre profil

SÉRIE 113

Frappe alu traditionnelle sans rupture de pont thermique

DZAO® est une gamme de frappes aluminium traditionnelles qui permet de réaliser des châssis de grandes dimensions sans rupture de pont thermique, notamment des châssis composés pouvant intégrer ouvrants à frappe, oscillo-battants, soufflets...

DESIGN INCURVÉ DZAO CLASSIC

CONFIGURATIONS



VERSION CLASSIC®

Design incurvé avec un léger mouvement donnant une allure moderne aux profilés.

DORMANT

Dormant tubulaire de 51mm de large avec possibilité de clipser la bavette et de rapporter des tapées pour la reprise du doublage.

OUVRANT

Ouvrant tubulaire de forme incurvée sur l'intérieur et l'extérieur en 55 et 58,4mm.

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme complète
- Réalisation de tout type de châssis
- Largeur d'ouvrant de 55mm ou 58.4mm
- Garde d'eau importante sur dormant
- Dimensions maxi jusqu'à : L2200 x H2300mm
- Drainage caché sur ouvrant
- Simplification des joints : gain de temps
- Crémone et béquille sans embase possibles
- Couvre-joints & bavettes communes à toutes les séries
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*

PERFORMANCES

Etanchéité :

Dimensions L1400 x H1400mm / Résultats AEV : **A*4 E*8A V*C5** fenêtre 2 vantaux

Dimensions L1300 x H2200mm / Résultats AEV : **A*4 E*9A V*A5** fenêtre 2 vantaux

Acoustique :

Vitrage **38/23** : Ra, tr = **36 dB**

Vitrage **4/6/10** : Ra, tr = **35 dB**

VITRAGE

Vitrages simples ou isolants de 6 à 30mm (50mm avec élargisseur) maintenu par 2 joints en EPDM et 1 parclose clippée d'une hauteur minimum de 21mm (fond de feuillure).

ACCESSIBILITÉ

Seuil PMR

COUPES

Fenêtre 2 vantaux - coupe 45°
Version Classic®

